

구분	소비 전력 (W)	물품 식별번호	모델명	인증	가격 (원)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	연색성 (Ra)	사이즈 WxDxH (mm)	무게 (Kg)	비고
LED 보안등 기구	25	25380041	GTSEP-025-01-50		55,000	3,500	140	80.3	150x65x43.5	0.26	AC Type 교체형 모듈
	25	25380040	GTSEP-025-01-40		55,000	3,500	140	80.3	150x65x43.5	0.26	AC Type 교체형 모듈
	50	24971705	GTSEP-050-01-50		245,000	7,035	140.9	80.3	445x216x101	1.7	AC Type
	50	25072502	GTSEP-050-41-50		245,000	7,939	157.7	83.0	445x216x101	1.7	
	75	24971701	GTSEP-075-01-50		300,000	10,877	145.6	80.2	515x267x102	2.1	AC Type
	75	25136691	GTSEP-075-41-50		300,000	11,497	157.7	83.6	515x267x102	2.1	
LED 가로등 기구	100	24971702	GTSTP-100-01-50		355,000	14,271	142.7	80.2	568x280x119	2.6	AC Type
	100	25072503	GTSTP-100-41-50		355,000	15,746	157.4	83.9	568x280x119	2.6	
	125	24971703	GTSTP-125-01-50		410,000	17,721	141.8	80.6	671x288x116	3.3	AC Type
	125	25072504	GTSTP-125-41-50		410,000	19,538	156.4	83.9	671x288x116	3.3	
	150	24971704	GTSTP-150-01-50		455,000	20,189	136.9	80.6	740x338x119	4.0	AC Type
	150	25072505	GTSTP-150-41-50		455,000	24,153	161.2	83.7	740x338x119	4.0	
LED 램프	30	25394925	GTCBP-030-04-50		55,000	4,221	145.56	84	Ø58x169	0.26	E26(소모갈), Slim Type
	30	25394926	GTCBP-030-03-50		55,000	4,221	145.56	84	Ø58x181	0.27	E39(대모갈), Slim Type
	30	25345897	GTCBP-030-02-50		55,000	4,049	142.47	84	Ø77x171	0.32	E26(소모갈)
	30	25241026	GTCBP-030-01-50		55,000	4,049	142.47	84	Ø77x183	0.32	E39(대모갈)
	50	25394921	GTCBP-050-04-50		85,000	6,884	146.23	84	Ø58x201	0.38	E26(소모갈), Slim Type
	50	25394922	GTCBP-050-03-50		85,000	6,884	146.23	84	Ø58x214	0.38	E39(대모갈), Slim Type
	50	25345896	GTCBP-050-02-50		85,000	6,884	146.23	84	Ø77x197	0.38	E26(소모갈)
	50	25241027	GTCBP-050-01-50		85,000	6,884	146.23	84	Ø77x210	0.38	E39(대모갈)
	80	25241028	GTCBP-080-01-50		118,000	10,916	138.29	84	Ø77x267	0.54	E39(대모갈)
	80	25394924	GTCBP-080-02-50		118,000	11,199	145.45	84	Ø77x256	0.57	E39(대모갈), Short Neck
100	25394923	GTCBP-100-01-50		142,000	13,678	142.48	84	Ø77x256	0.57	E39(대모갈)	
100		GTCBP-100-11-50		162,000				Ø100x300		Half Lamp 350° 회전	

AC Direct Driving for LED Lights

50,000시간의 긴 수명

특허받은 반도체 AC Driver IC로 50,000시간의 긴 수명을 실현합니다.

갤럭시아테크

LED가로등기구/보안등기구













AC Type

반도체 AC Driver IC 사용으로 별도의 SMPS가 필요 없고
5만 시간의 긴 수명으로 유지 관리 비용 절감 및 민원 발생 예방

SMPS Type

스마트론파워(주)의 고가형 SMPS 적용으로 품질 보증 및 확실한 유지보수 서비스 제공
서울반도체(주) 신제품 3030 PKG LED 적용으로 타사 대비 우수한 광효율 제공











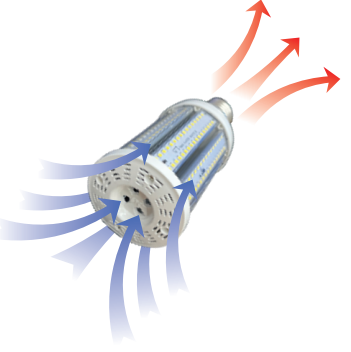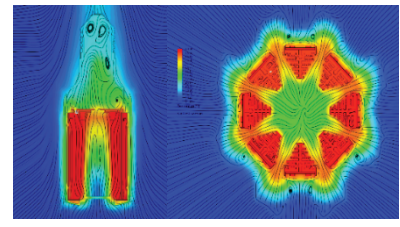


<p>GTSEP-025-01-50</p>  <p>25W</p> <p>교체형 LED 표준모듈 색온도 : 5000K Dimension : 150x65x43.5 (mm)</p>	<p>GTSEP-025-01-40</p>  <p>25W</p> <p>교체형 LED 표준모듈 색온도 : 4000K Dimension : 150x65x43.5 (mm)</p>
<p>GTSEP-050-01-50</p>  <p>50W</p> <p>각도 조절 가능 색온도 : 5000K Dimension : 445x216x101 (mm)</p>	<p>GTSEP-050-41-50</p>  <p>50W</p> <p>각도 조절 가능 색온도 : 5000K Dimension : 445x216x101 (mm)</p>
<p>GTSEP-075-01-50</p>  <p>75W</p> <p>각도 조절 가능 색온도 : 5000K Dimension : 515x267x102 (mm)</p>	<p>GTSEP-075-41-50</p>  <p>75W</p> <p>각도 조절 가능 색온도 : 5000K Dimension : 515x267x102 (mm)</p>
<p>GTSTP-100-01-50</p>  <p>100W</p> <p>각도 조절 가능 색온도 : 5000K Dimension : 568x280x119 (mm)</p>	<p>GTSTP-100-41-50</p>  <p>100W</p> <p>각도 조절 가능 색온도 : 5000K Dimension : 568x280x119 (mm)</p>
<p>GTSTP-125-01-50</p>  <p>125W</p> <p>각도 조절 가능 색온도 : 5000K Dimension : 671x288x116 (mm)</p>	<p>GTSTP-125-41-50</p>  <p>125W</p> <p>각도 조절 가능 색온도 : 5000K Dimension : 671x288x116 (mm)</p>
<p>GTSTP-150-01-50</p>  <p>150W</p> <p>각도 조절 가능 색온도 : 5000K Dimension : 740x338x119 (mm)</p>	<p>GTSTP-150-41-50</p>  <p>150W</p> <p>각도 조절 가능 색온도 : 5000K Dimension : 740x338x119 (mm)</p>

LED램프

AC직결형(AC Direct Driving Type)

특허받은 반도체 AC DRIVER IC 기술로 점등 후 시간이 경과하여도 소비전력 유지
난류성 자연 대류 구현을 통한 자연 방열 구조



<p>GTCBP-030-04-50</p>  <p>30W</p> <p>5만 시간의 긴 수명으로 저렴한 유지관리비 AC Direct Driving Type, Slim Type 색온도 : 5000K Socket : E26 Dimension : Ø58x169 (mm)</p>	<p>GTCBP-030-03-50</p>  <p>30W</p> <p>5만 시간의 긴 수명으로 저렴한 유지관리비 AC Direct Driving Type, Slim Type 색온도 : 5000K Socket : E39 Dimension : Ø58x181 (mm)</p>
<p>GTCBP-030-02-50</p>  <p>30W</p> <p>5만 시간의 긴 수명으로 저렴한 유지관리비 AC Direct Driving Type 색온도 : 5000K Socket : E26 Dimension : Ø77x171 (mm)</p>	<p>GTCBP-030-01-50</p>  <p>30W</p> <p>5만 시간의 긴 수명으로 저렴한 유지관리비 AC Direct Driving Type 색온도 : 5000K Socket : E39 Dimension : Ø77x183 (mm)</p>
<p>GTCBP-050-04-50</p>  <p>50W</p> <p>5만 시간의 긴 수명으로 저렴한 유지관리비 AC Direct Driving Type, Slim Type 색온도 : 5000K Socket : E26 Dimension : Ø58x201 (mm)</p>	<p>GTCBP-050-03-50</p>  <p>50W</p> <p>5만 시간의 긴 수명으로 저렴한 유지관리비 AC Direct Driving Type, Slim Type 색온도 : 5000K Socket : E39 Dimension : Ø58x214 (mm)</p>
<p>GTCBP-050-02-50</p>  <p>50W</p> <p>5만 시간의 긴 수명으로 저렴한 유지관리비 AC Direct Driving Type 색온도 : 5000K Socket : E26 Dimension : Ø77x197 (mm)</p>	<p>GTCBP-050-01-50</p>  <p>50W</p> <p>5만 시간의 긴 수명으로 저렴한 유지관리비 AC Direct Driving Type 색온도 : 5000K Socket : E39 Dimension : Ø77x210 (mm)</p>
<p>GTCBP-080-01-50</p>  <p>80W</p> <p>5만 시간의 긴 수명으로 저렴한 유지관리비 AC Direct Driving Type 색온도 : 5000K Socket : E39 Dimension : Ø77x267 (mm)</p>	<p>GTCBP-080-02-50</p>  <p>80W</p> <p>5만 시간의 긴 수명으로 저렴한 유지관리비 AC Direct Driving Type, Short Neck Type 색온도 : 5000K Socket : E39 Dimension : Ø77x256 (mm)</p>
<p>GTCBP-100-01-50</p>  <p>100W</p> <p>5만 시간의 긴 수명으로 저렴한 유지관리비 AC Direct Driving Type, Short Neck Type 색온도 : 5000K Socket : E39 Dimension : Ø77x256 (mm)</p>	<p>GTCBP-100-11-50</p>  <p>100W</p> <p>개발진행중 5만 시간의 긴 수명으로 저렴한 유지관리비 AC Direct Driving Type, Half Type, Rotatable 색온도 : 5000K Socket : E39 Dimension : Ø100x300 (mm)</p>